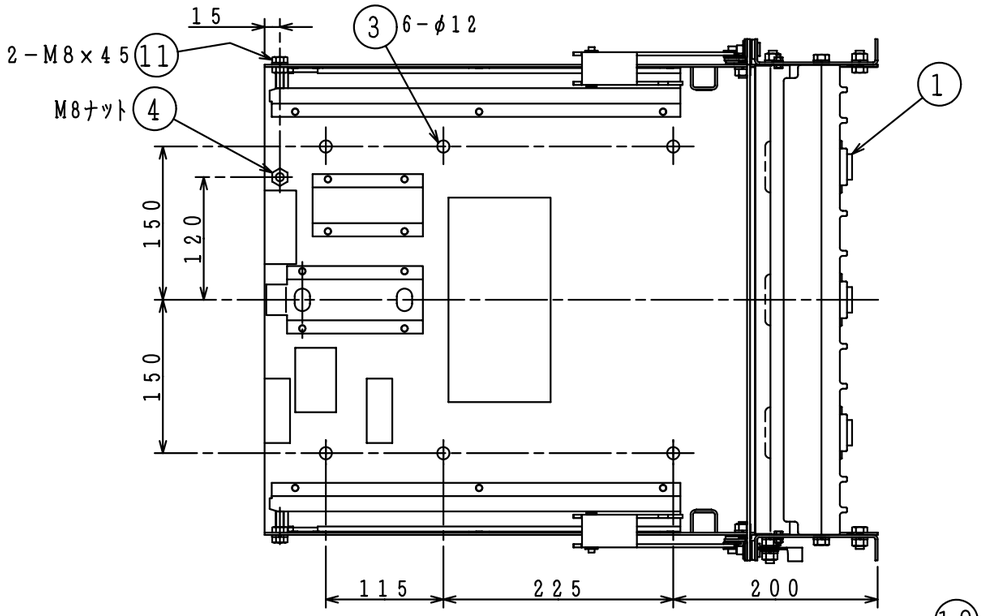



主回路導体詳細図

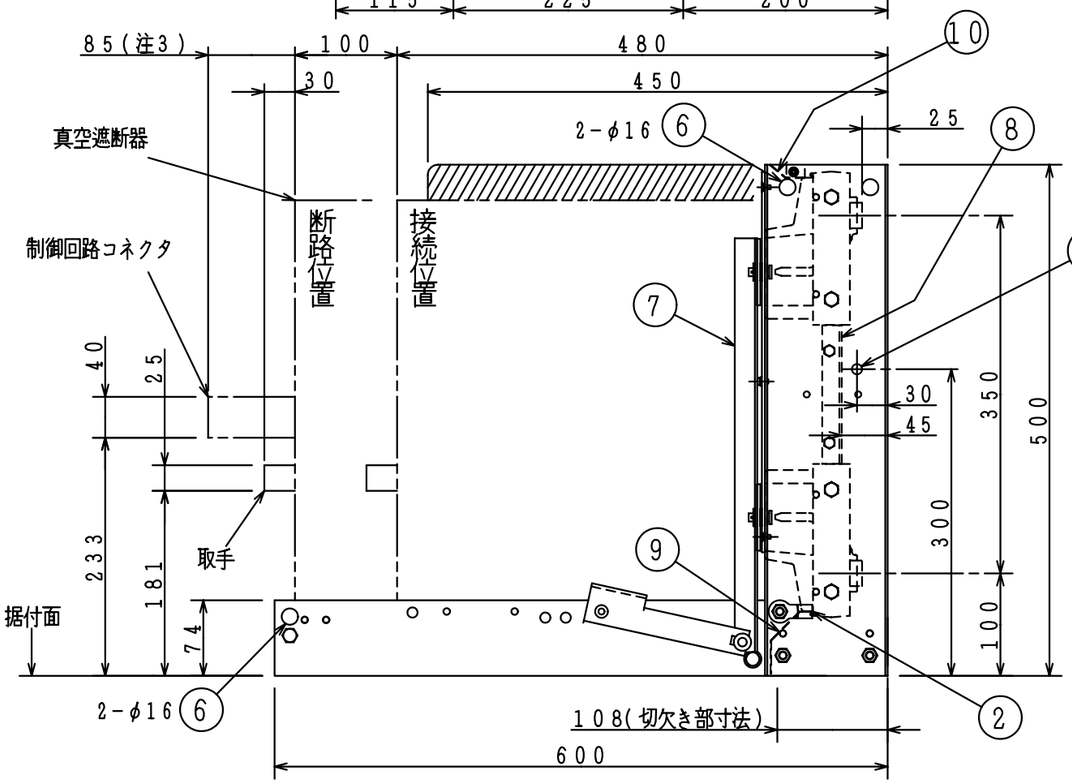

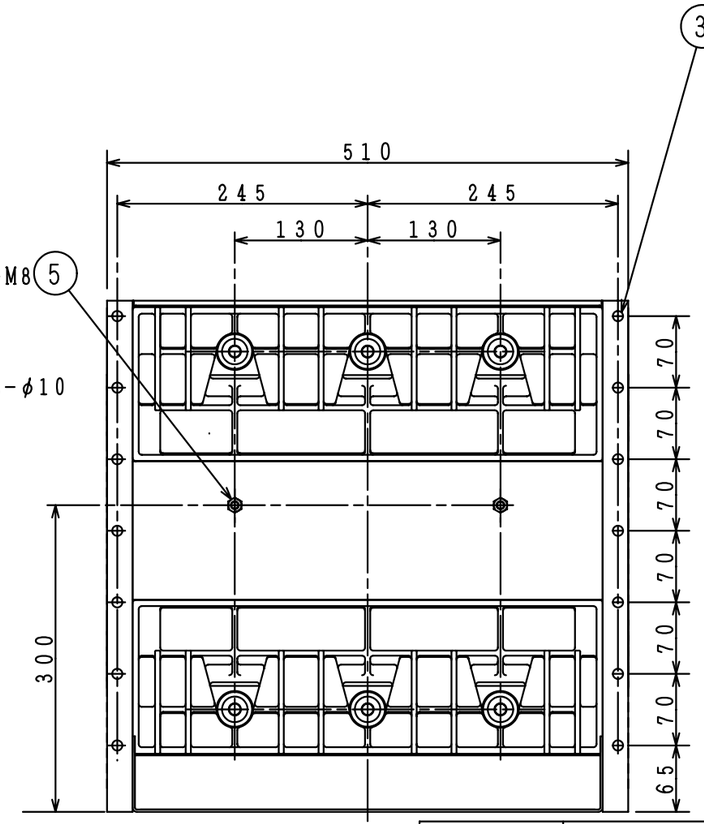

No.	名　　称
1	主回路導体
2	接地端子（圧着端子：38mm²）
3	引出装置固定用穴
4	リフターガイド
5	仕切板取付穴
6	吊り穴（4ヶ所）
7	シャッタ装置
8	仕切り板（金属）
9	仕切り板（金属）
10	仕切り板（金属）
11	脱落防止ボルト

注意事項：（1）引出装置は、据付面に捻り等の無いように水平に取り付けてください。
（平面度±1mm以下）
：（2） ▨ の範囲は、最低必要絶縁距離です。突起の無い平面として下さい。
：（3）制御回路コネクタ差込時の、ケーブルを含んだ最大寸法です。

UHA-6JPS	7.2/3.6kV	600A	25kA	VHA-6H8S VHA-6J13S VHA-6J20S	36kg
形　式	定格電圧	定格電流	定格短時間耐電流	適合真空遮断器	質　量