
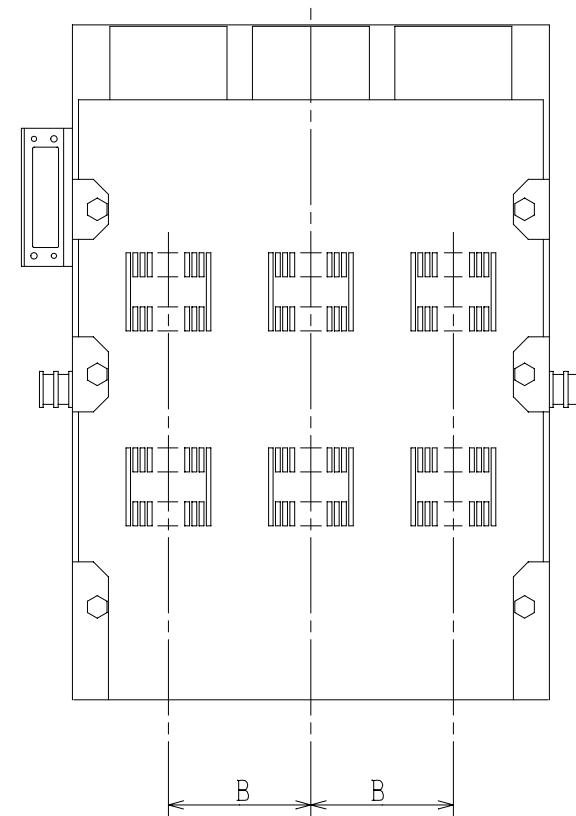
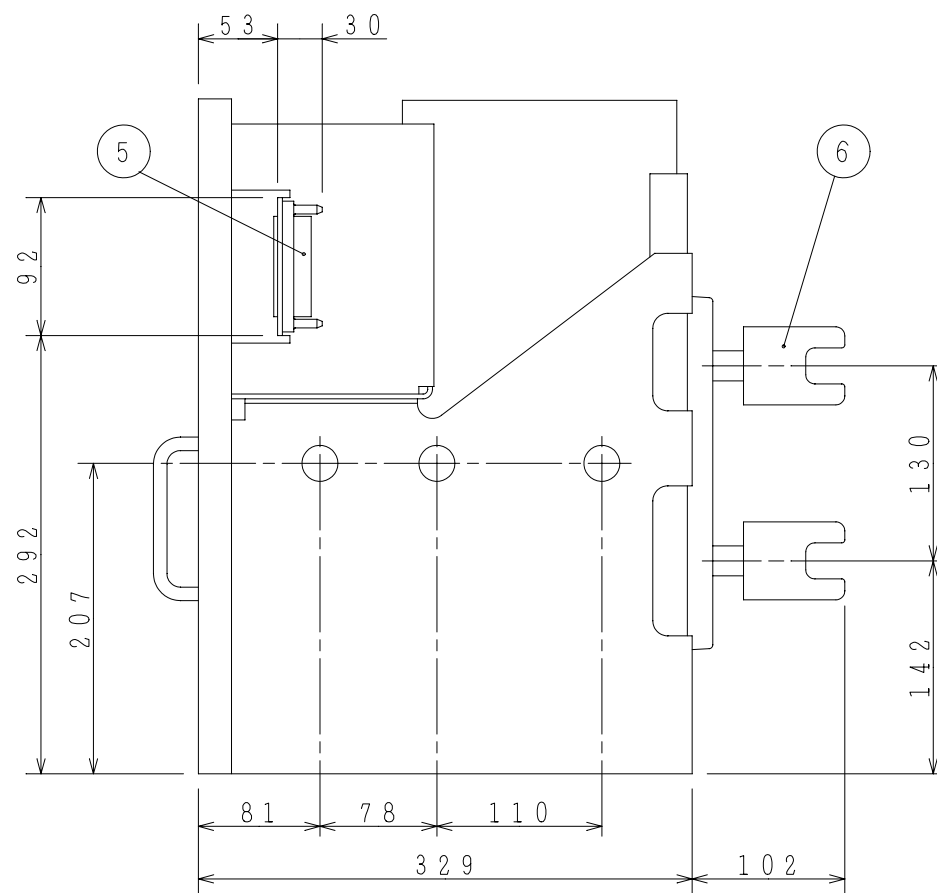


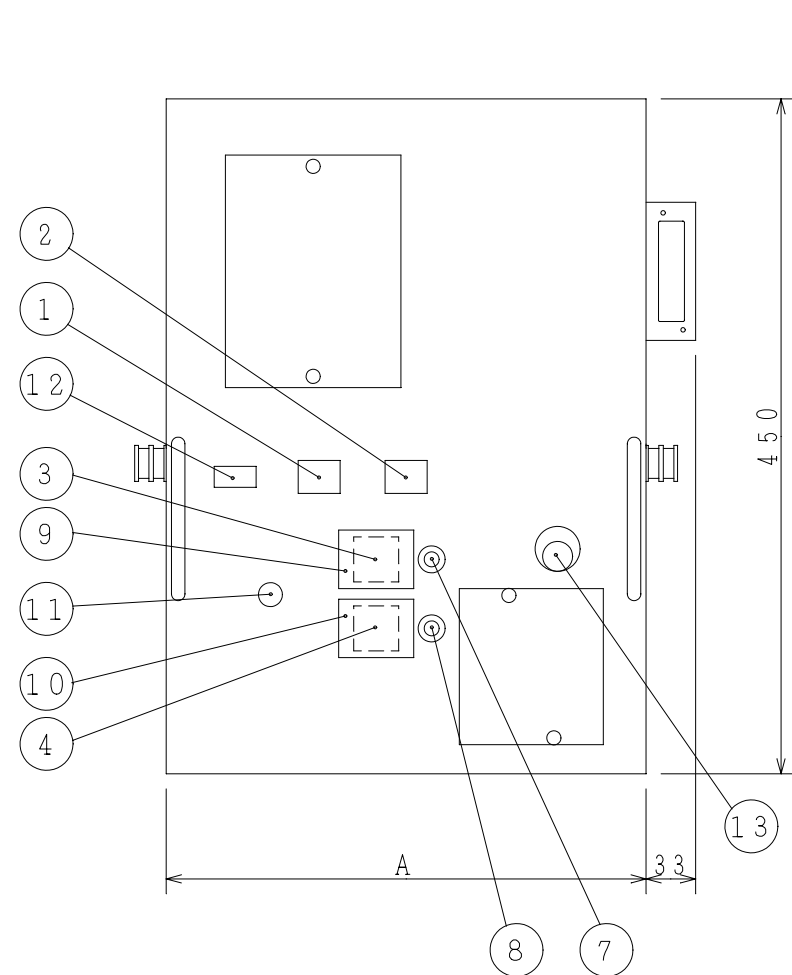

| NO. | 名 称              |
|-----|------------------|
| 1   | 放蓄表示窓            |
| 2   | 入切表示窓            |
| 3   | 投入ボタン            |
| 4   | 引はずしボタン          |
| 5   | 制御回路断路部          |
| 6   | 主回路断路部           |
| 7   | キーロック（投入ボタン用）    |
| 8   | キーロック（引はずしボタン用）  |
| 9   | ロック用外蓋（投入ボタン用）   |
| 10  | ロック用外蓋（引はずしボタン用） |
| 11  | 復帰ボタン（自動遮断警報）    |
| 12  | 動作回数計            |
| 13  | インターロック用キー       |

\* 7～13：オプション

| 形 式    | A   | B   |
|--------|-----|-----|
| B10A-1 | 320 | 95  |
| B10A-2 | 440 | 135 |

| B10A-2 | 2100A, 2500A | 460V/480V | 80kA   | 63kA    | 80kg |
|--------|--------------|-----------|--------|---------|------|
| B10A-1 | 1450A, 1600A | 460V/480V | 63kA   | 50kA    | 63kg |
| 形 式    | 定格電流         | 定格使用電圧    | 定格遮断電流 | 定格短時間電流 | 質 量  |