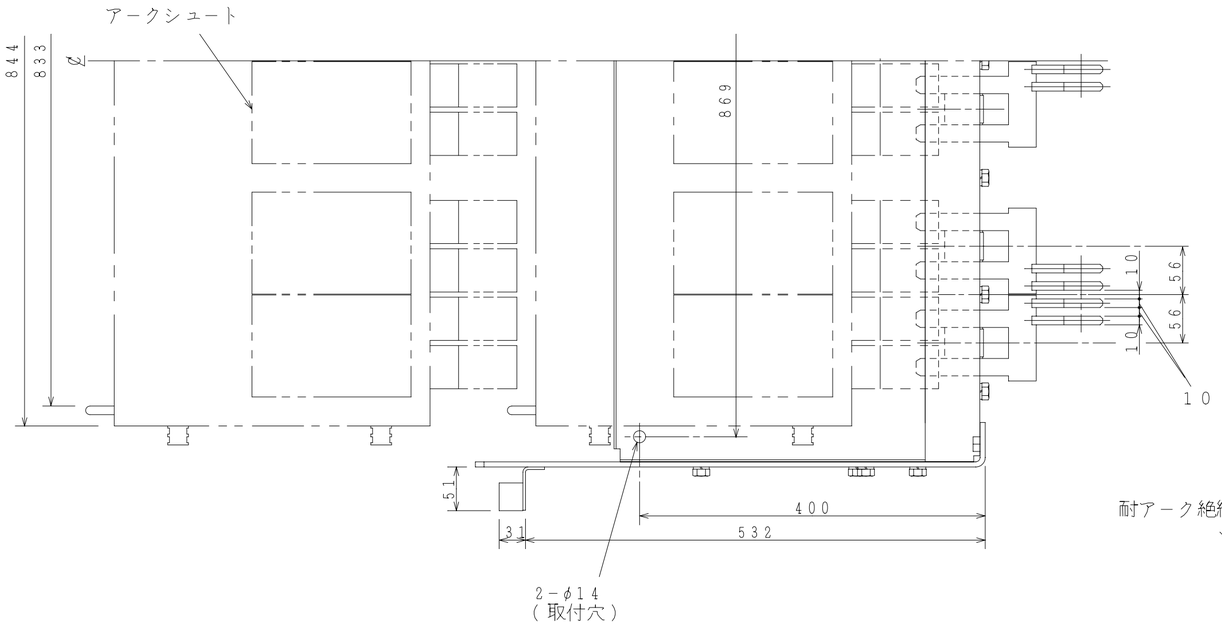
アークシュート
844
833
℄
869
10
56
56
10
10
51
400
31
532
2－φ14
（取付穴）

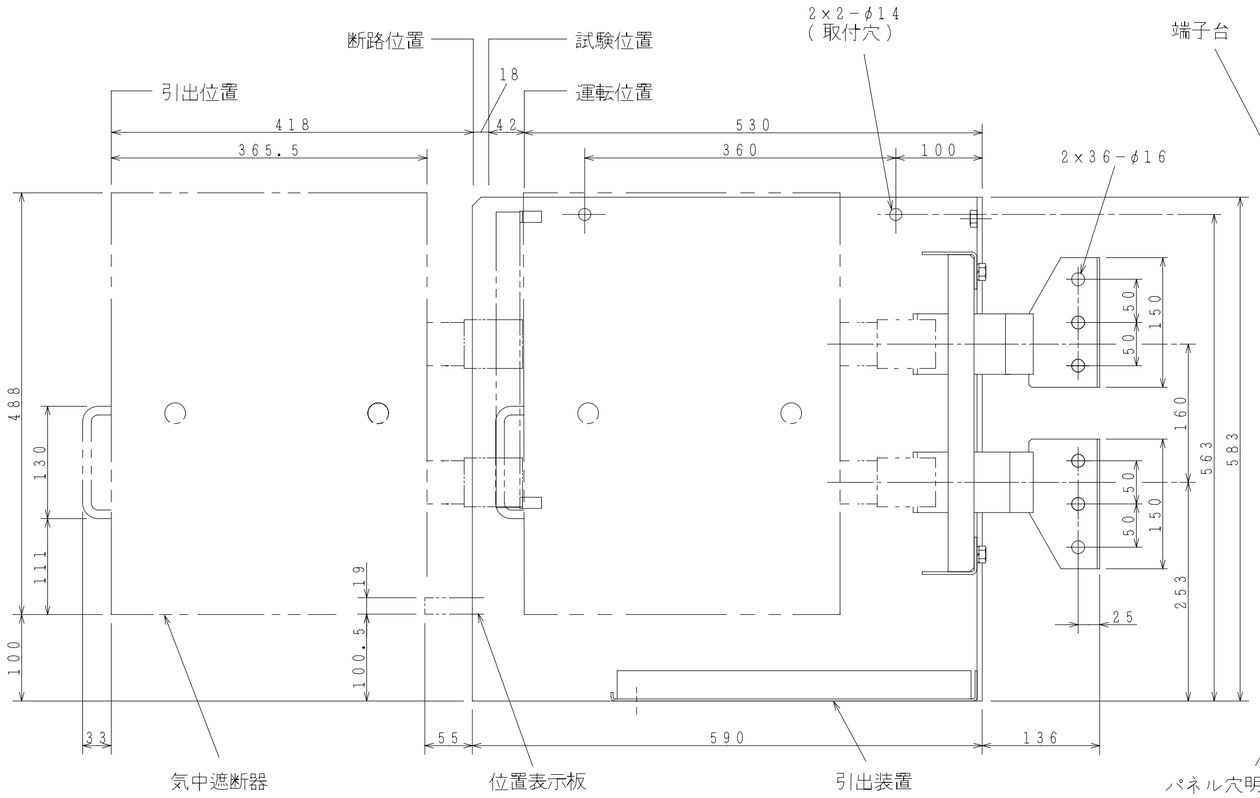
断路位置
試験位置
2×2－φ14
（取付穴）
18
引出位置
運転位置
418
42
530
365.5
360
100
2×36－φ16
50
150
50
50
150
50
160
563
583
253
25
488
130
111
100
19
100.5
33
55
590
136
気中遮断器
位置表示板
引出装置

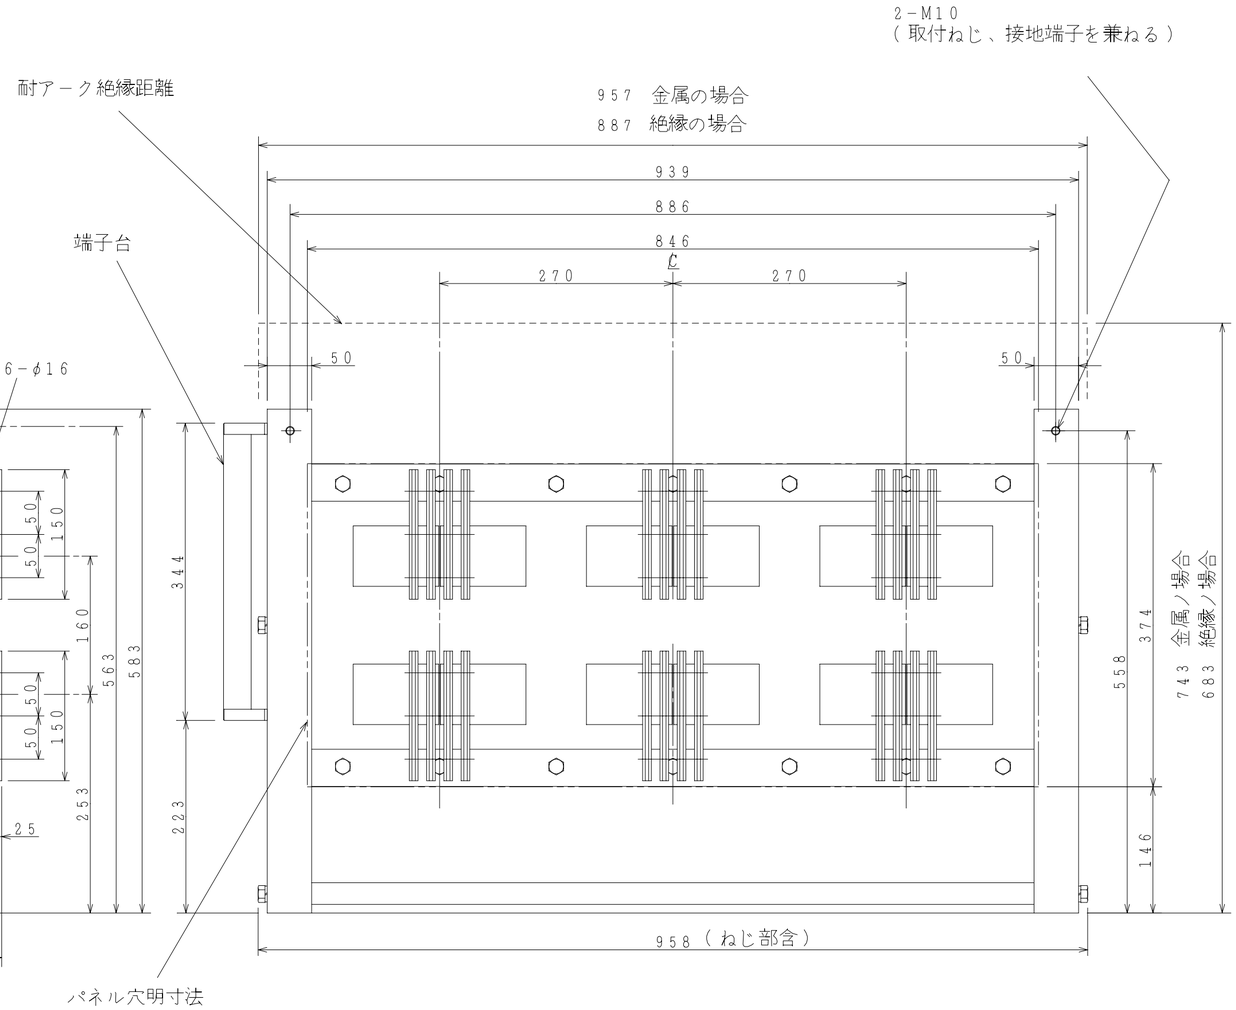
2－M10
（取付ねじ、接地端子を兼ねる）
耐アーク絶縁距離
957 金属の場合
887 絶縁の場合
939
886
846
℄
270
270
端子台
50
50
344
223
558
374
146
743 金属ノ場合
683 絶縁ノ場合
958（ねじ部含）
パネル穴明寸法