


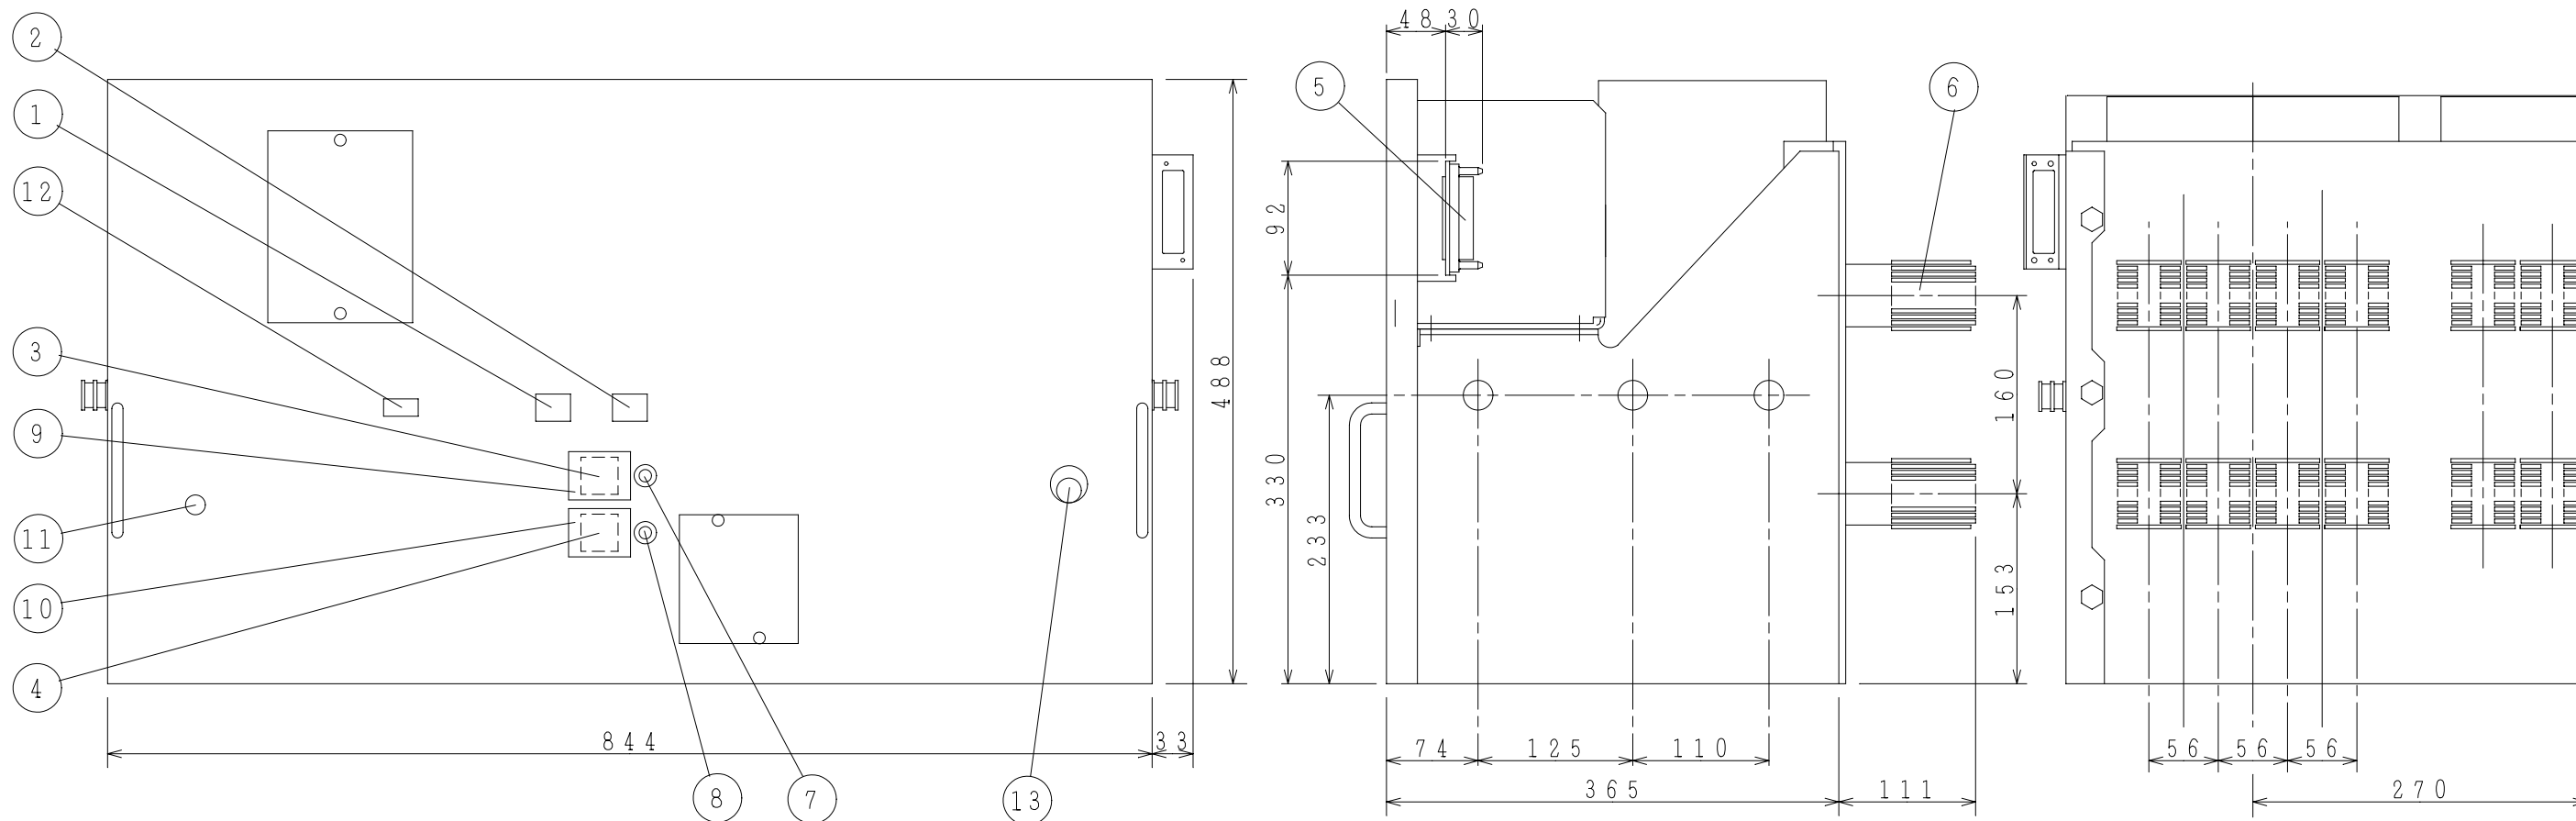

NO.	名 称
1	放 蓄 表 示 窓
2	入 切 表 示 窓
3	投 入 ボ タ ン
4	引 はず し ボ タ ン
5	制 御 回 路 断 路 部
6	主 回 路 断 路 部
7	キ ー ロ ッ ク (投 入 ボ タ ン 用)
8	キ ー ロ ッ ク (引 はず し ボ タ ン 用)
9	ロ ッ ク 用 外 蓋 (投 入 ボ タ ン 用)
10	ロ ッ ク 用 外 蓋 (引 はず し ボ タ ン 用)
11	復 帰 ボ タ ン (自 動 遮 断 警 報)
12	動 作 回 数 計
13	イ ン タ ー ロ ッ ク 用 キ ー

* 7～13：オプション

B10A-5	4600A, 5000A	460V/480V	100kA	85kA	200kg
形 式	定格電流	定格使用電圧	定格遮断電流	定格短時間電流	質 量