
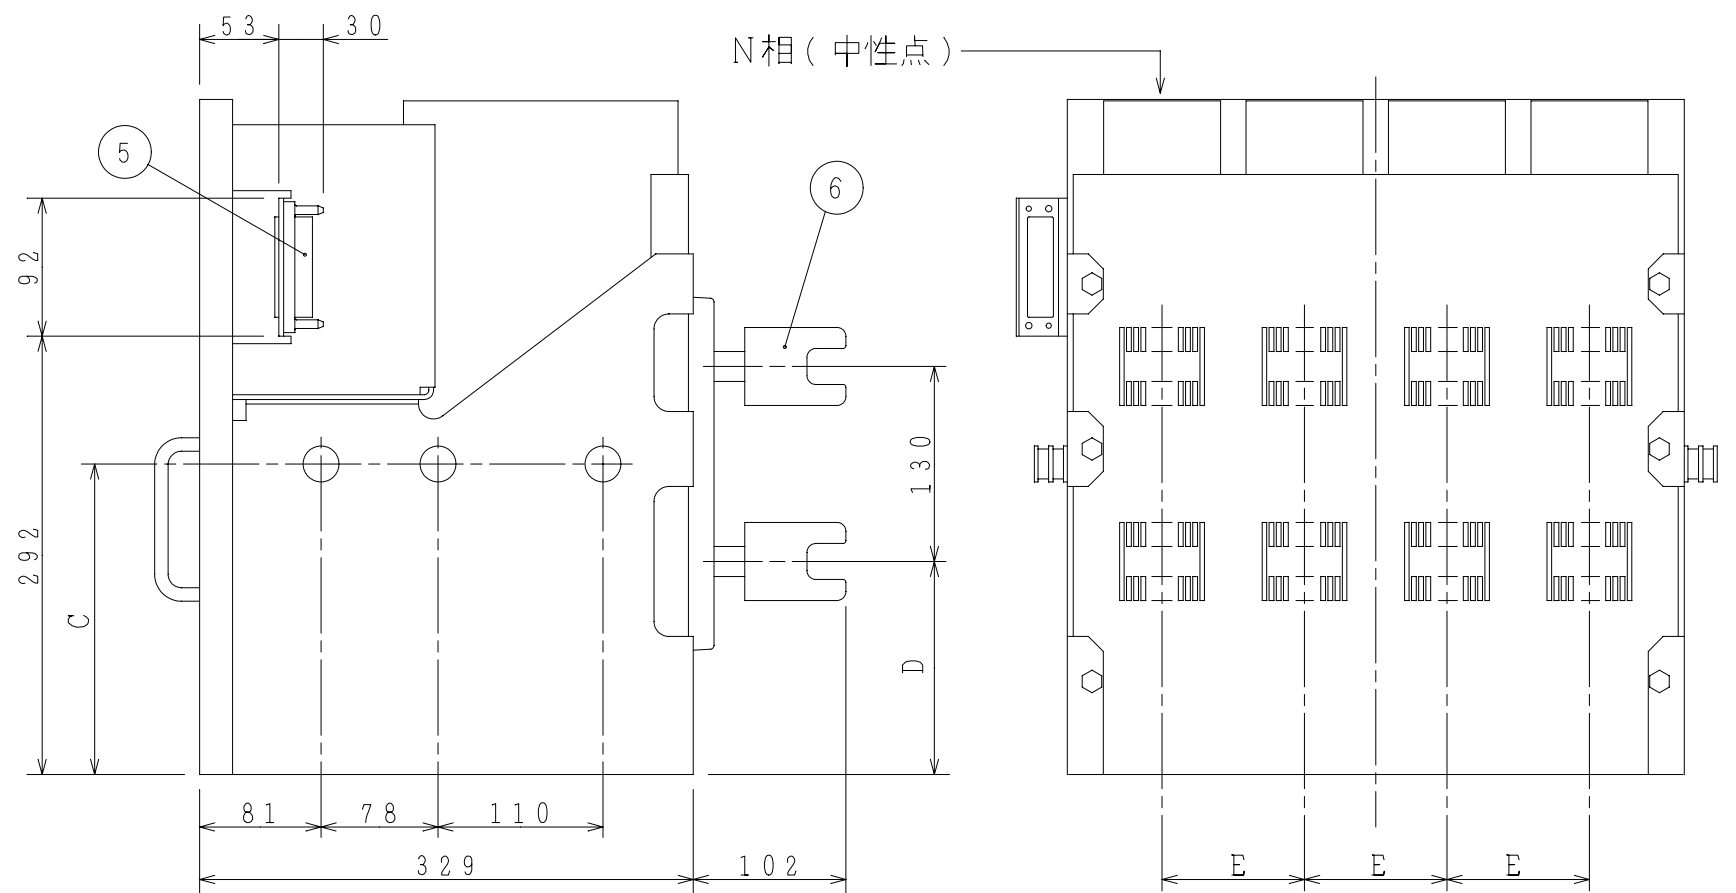


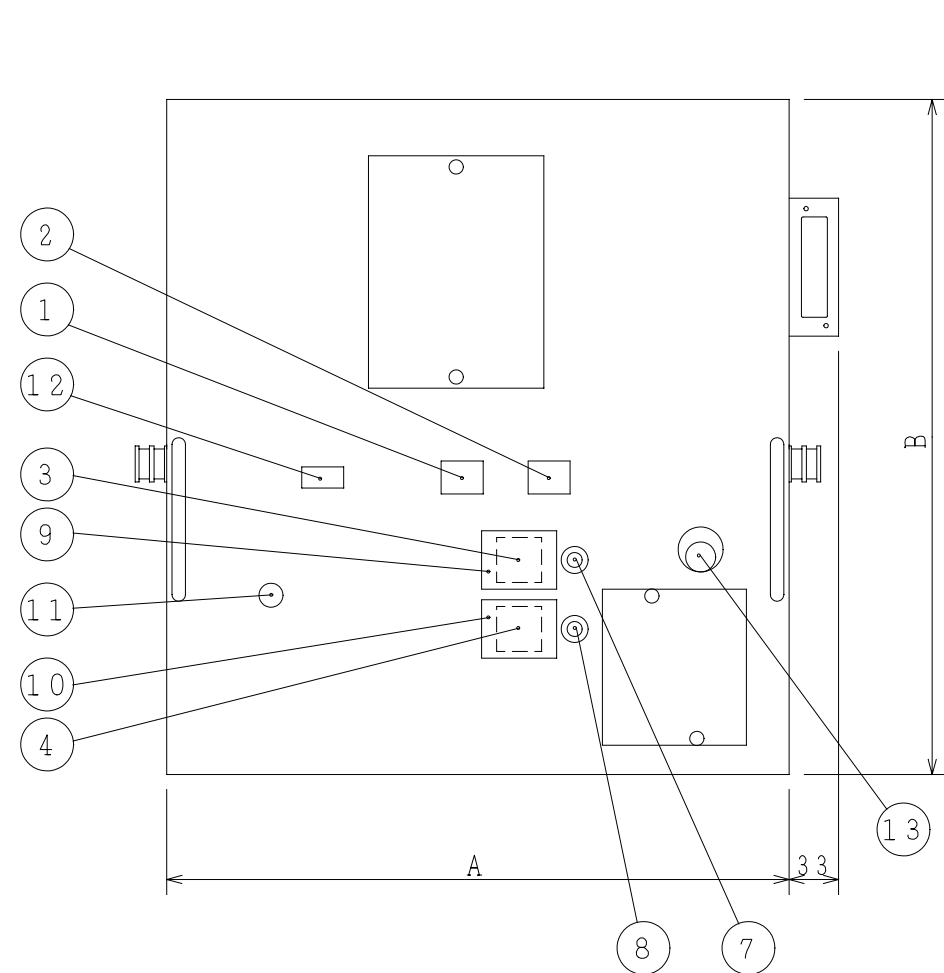

NO.	名 称
1	放 蓄 表 示 窓
2	入 切 表 示 窓
3	投 入 ボ タ ン
4	引 は ず し ボ タ ン
5	制 御 回 路 断 路 部
6	主 回 路 断 路 部
7	キ ー ロ ッ ク (投 入 ボ タ ン 用)
8	キ ー ロ ッ ク (引 は ず し ボ タ ン 用)
9	ロ ッ ク 用 外 蓋 (投 入 ボ タ ン 用)
10	ロ ッ ク 用 外 蓋 (引 は ず し ボ タ ン 用)
11	復 帰 ボ タ ン (自 動 遮 断 警 報)
12	動 作 回 数 計
13	イ ン タ ー ロ ッ ク 用 キ ー

* 7～13：オプション

形 式	A	B	C	D	E
B10A-1-4P	415	450	207	142	95
B10A-2-4P	575	475	232	167	135

B10A-2-4P	2100A, 2500A	460V/480V	80kA	63kA	110kg
B10A-1-4P	1450A, 1600A	460V/480V	63kA	50kA	80kg
形 式	定格電流	定格使用電圧	定格遮断電流	定格短時間電流	質 量