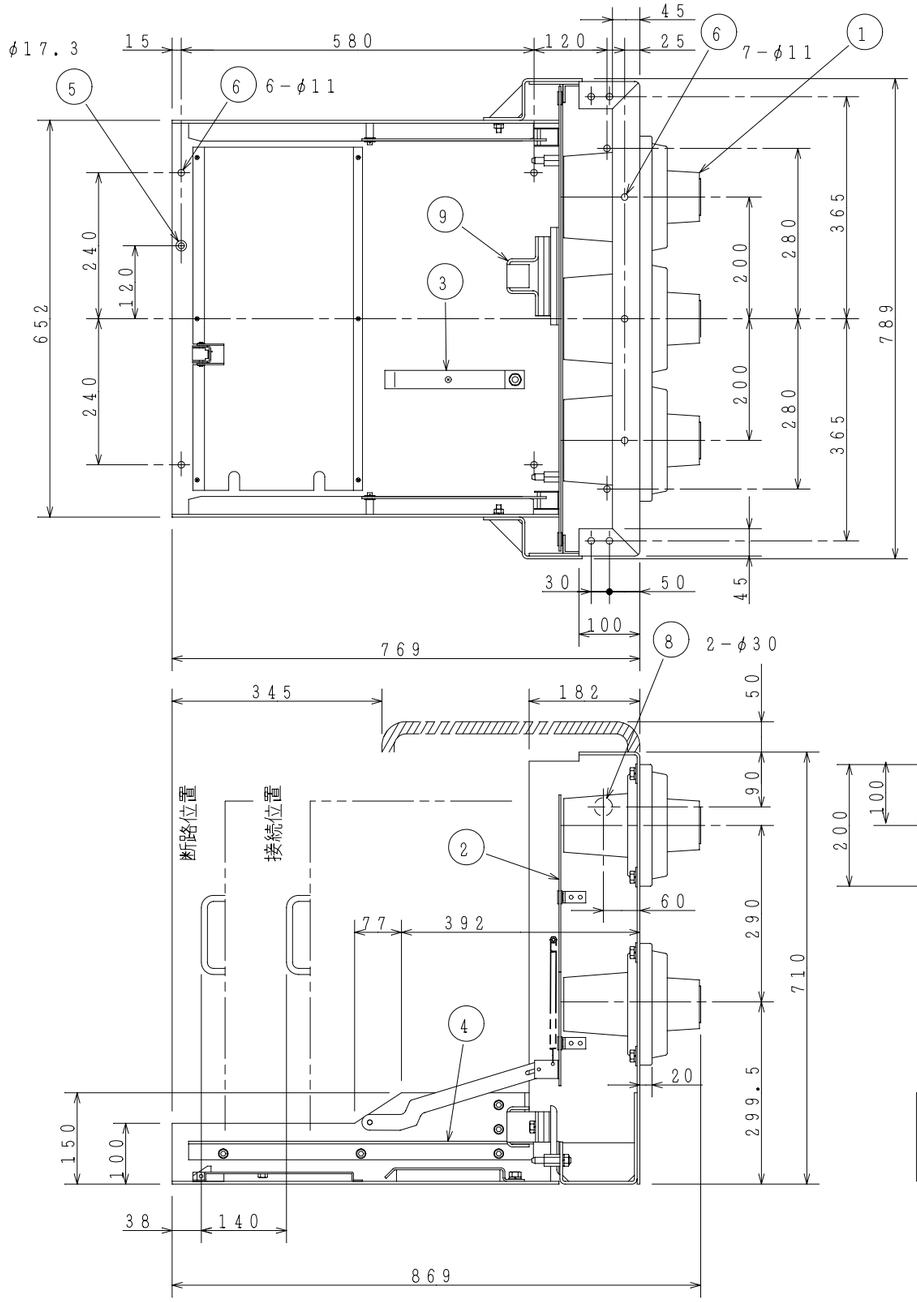

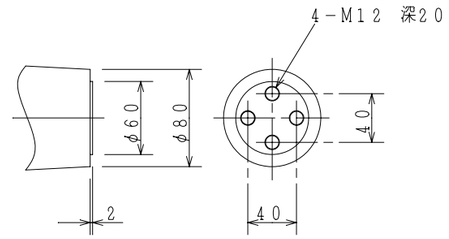

主回路導体詳細図

No.	名　　称
1	主回路導体
2	シャッター装置
3	接地板
4	ガイドレール
5	リフター固定用ピン
6	引出装置固定穴
7	接地線用穴
8	吊り穴
9	出入ねじ受け

注意事項

1．引出装置は図示状態でアングル又は、チャンネルに固定して下さい。
　引出装置はヒネリ、ネジレ等のないように、水平に取り付けて下さい。

2．▨▨範囲は最低必要絶縁距離です。凸起のない平面として下さい。

UKP-10PS2	12kV	2000A	VZ-10P40	125kg
形 式	定格電圧	定格電流	適用ＶＣＢ	総質量