

# 産業用サーバ

FS5000 model 280A/320A/280R/320R, FS5000S model 2000

## スライドレール用サポート金具 外形図


6G8C2415

2011年7月(Rev.3)

(株)東芝 社会インフラシステム社  
計装制御営業部

### FS5000用EIAラック用スライドレール

前面サポート板金と背面サポート板金をスライドレールに取り付け、ラック縦サポート（前後）の部分で固定する。

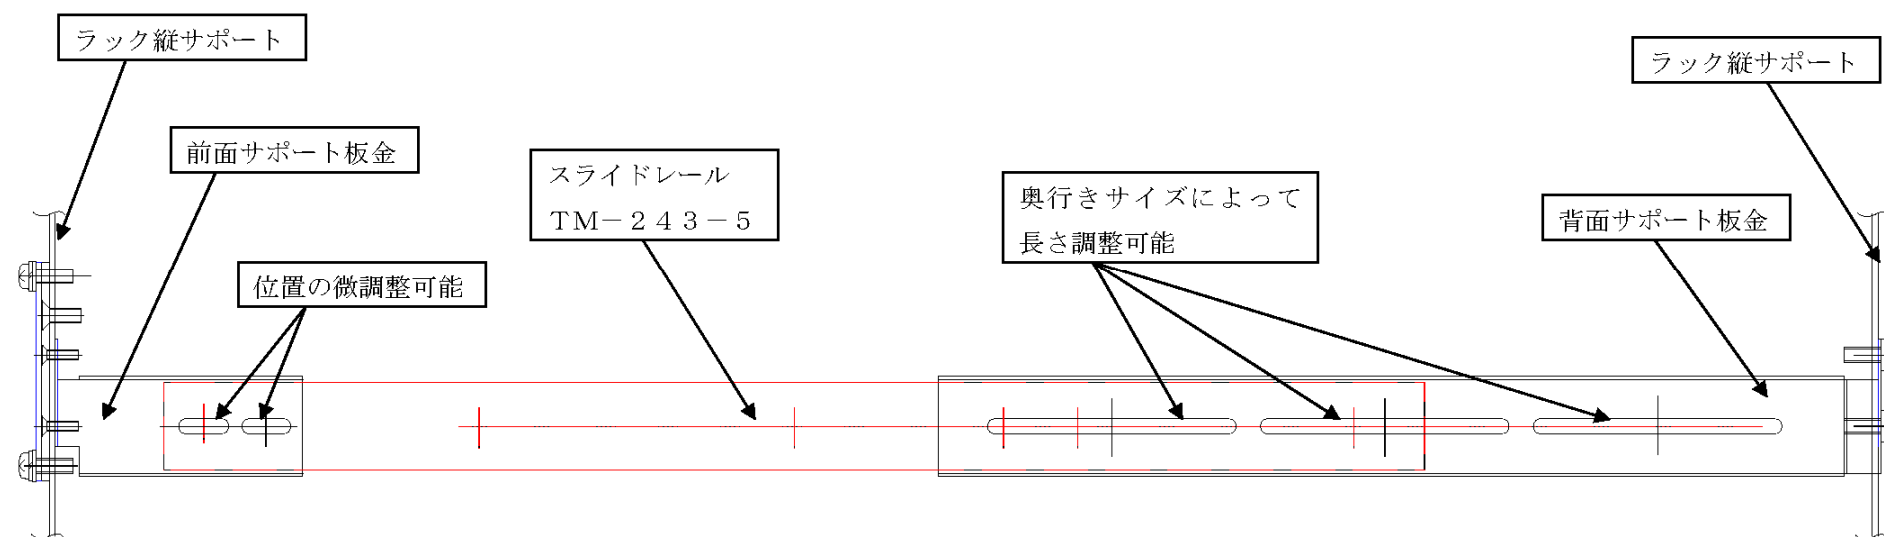

本サポートはEIAラックにのみ取り付け可能です。

ラックにはラック縦サポートが前後に必要です。

前後のラック縦サポート間はMAX760mmまでです。

本サポートをラックに取付ける場合はケージナットM5用6個、M4皿ねじ4本、M5皿ねじ2本が必要です。

スライドレール固定ねじ M4×6 8個

本体固定ねじM5×18 8個